# ....RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das criancas.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia água ou pedregulhos.
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas.
- Não utilize o produto na chuva.
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Não permita que as crianças toque as rodas ou figuem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- O brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

## ....LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.

# ....ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto 6,2 kg.
- Peso máximo suportado 21 kg.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. **GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS** 

#### GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos

- I A garantia será invalidada se:
- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante:
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
- II A garantia não cobre:
- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza:
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

#### OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Bringuedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO:	REF.:
DATA DA COMPRA://	
Nº DA NOTA FISCAL:	CARIMBO DA LOJA
	i i

# VELOTROL

# ATENCÃO:

Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham trafego de veículos.



Suportado: 21 kg

Estrada do Bandeirante, 1.401 CEP:: 08536-440 Ferraz de Vasconcelos São Paulo - BRASIL C.N.P.J. 61.068.557/0005-82 www.bringuedosbandeirante.com.br



ATENÇÃO: LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.


Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança Aproveite ao máximo estes benefícios, . lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.





As cores podem variar



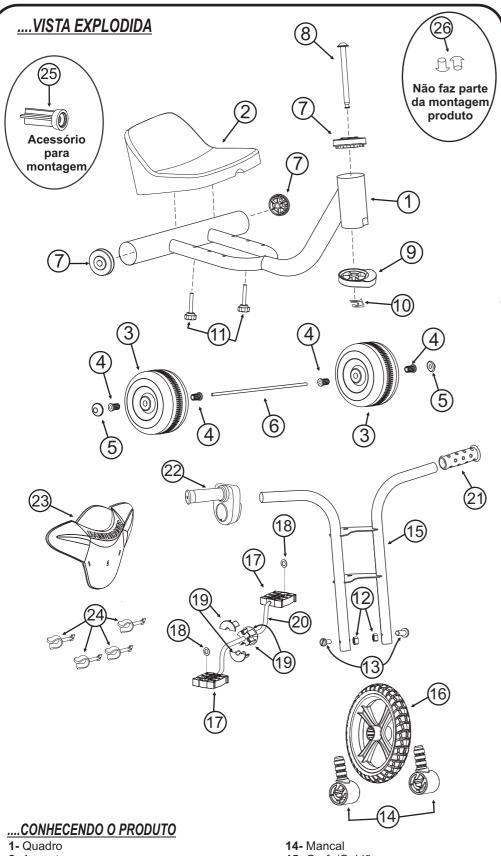

- 2- Assento
- 3- Roda Traseira
- 4- Bucha furo 10mm
- 5- Disco de fixação acoplado 3/8"
- 6- Eixo Traseiro
- 7- Bucha de cachimbo
- 8- Eixo de cachimbo
- 9- Bucha Limitadora
- 10- Anel Trava 3/8" 11- Parafuso M6 x 50 mm( Cabeça Plástica)
- 12- Porca 3/16"
- 13- Parafuso 3/16"

- 15- Garfo/Guidão
- 16- Roda Dianteira 17- Pedal Grande
- 18- Arruela lisa
- 19- Bucha bi-partida
- 20- Puxavante
- 21- Manopla de P.V.C
- \*22- Manopla c/rotor
- \*23- Carenagem
- \*24- Trava carenagem
- 25- Batedor de calota
- 26- Capa de proteção

\* Item **Opcional** 

#### ....MONTANDO O PRODUTO

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto, antes da montagem escolha um local onde tenha uma superfície plana, forrada e firme. Para a montagem do produto será necessário algumas ferramentas, a qual não estão incluídas no produto.

As buchas de cachimbo, limitadora de giro e o anel trava utilizados nas etapas de montagem encontram-se todos agrupados no eixo de cachimbo, retire-os do eixo para montagem do produto.

#### ....RODAS TRASEIRAS



01- Retire a capa de proteção do eixo (Descarte-a após a sua retirada).

\_ado maió

05- Insira uma bucha

furo 10 mm na outra

extremidade do eixo

Lado maior voltado

para o disco).



02- Posicione o disco de fixação acoplado no eixo traseiro.



03- Posicione o batedor de calota sobre o disco de fixação.




04- Com o auxílio de um martelo fixe o disco de fixação no eixo.



08- Insira uma bucha de cachimbo no tubo traseiro do quadro.





09- Para total encaixe pressione a bucha no tubo ( se necessário

13- Insira uma bucha furo 10 mm na

xtremidade do eixo

( Lado maior voltado

para dentro).



06- Insira o eixo em uma

das rodas traseiras

deixando o lado com a

descrição BRINQUEDOS

BANDEIRANTE VOItado

para fora.

10- Insira a roda com eixo e buchas no tubo traseiro do quadro (lado onde foi inserida à bucha de cachimbo)

14- Em seguida insira a a outra roda traseira

passando pelo eixo

deixando o lado com a

descrição BRINQUEDOS

BANDEIRANTE voltado

para fora.



07- Insira mais uma

bucha furo 10 mm na

extremidade do eixo

( Lado menor voltado

para dentro)

11- Insira uma bucha de cachimbo no outro lado do tubo traseiro passando pela extremidade do eixo.



12- Para total encaixe pressione a bucha no



15- Insira uma bucha furo 10 mm na extremidade do eixo e encaixe no orifício da roda ( Lado menor voltado para dentro).



16- Para finalizar a montagem das rodas Posicione o disco de fixação e o batedor de calota no eixo e con o auxílio de um martelo fixe o disco de fixação no eixo.

# ....RODA DIANTEIRA E GARFO/ GUIDÃO



**01-** Posicione o garfo em um local alto e firme (sugerimos uma mesa).



02- Encaixe os mançais do coniunto da roda dianteira no tubo



03- Pressione firmemente para encaixar ( se necessário



**04-** Insira o parafuso 3/16" no orifício do tubo do garfo.



05- Com o auxílio de um alicate segure a porca e fixe o parafuso com uma chave de fenda. (Repita do outro lado do tubo)



06- Insira uma bucha de cachimbo na extremidade superior do tubo de cachimbo (Região frontal do quadro).



07- Insira a bucha limitadora na extremidade inferior do tubo de cachimbo (Região frontal do quadro).



08- Para total encaixe pressione as buchas no tubo (se necessário utilize um martelo)



09- Alinhe o quadro (Região frontal) entre o suporte superior e inferior do garfo.



10- Observe que o pino limitador do suporte inferior do garfo deve passar pelo rasgo da



11- Alinhe os orifícios e insira o eixo de cachimbo passando por todos



12- Para finalizar a fixação do garfo no quadro, insira o anel trava na extremidade inferior do eixo de cachimbo e pressione para encaixar.

### ....ASSENTO E CARENAGEM



01- Posicione o assento na região superior do quadro e segure.




quadro encaixando nos

orifícios do assento e aperte-os firmemente.



03- Observe atentamente os orifícios onde deverão ser encaixadas as travas



04- Insira a travas nos orifícios da carenagem e pressione para encaixar.



05- Insira a carenagem na região frontal do rfo/guidão e pressione para encaixar

